

Roof Tile Adhesive RK-100



Κόλλα για πλακάκια στέγης και κορυφογραμμής

Μείγμα ξηρού τσιμέντου για στερέωση πλακιδίων και καλυμμάτων πλακιδίων

ΧΡΗΣΗ

RK-100 ROOF TILE ADHESIVE είναι ένα έτοιμο ξηρό μείγμα με βάση τσιμέντο, με άμμο, ινοπλισμένο, ειδικά πρόσθετα και χρωστικές. Χρησιμοποιείται για την **στερέωση** και **περιφερειακή** επικάλυψη κεραμικών και τσιμεντένιων κορφιάδων στις νέες και παλαιές κατασκευές. Μετά το στέγνωμα, δημιουργεί ένα πυκνό διαπερατό από ατμούς στρώμα σε χρώμα κεραμιδί, ή μαύρο ή TERRACOTTA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


- ❖ Εύκολο στην εφαρμογή
- ❖ Εργοστασιακό
- ❖ Υψηλή θλιπτική αντοχή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με το **RK-100 ROOF TILE ADHESIV** θε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα πλακάκια στέγης και κορυφογραμμής που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε είναι συμπαγή και στεγνά. Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς από σκόνη, δομικά υλικά, λεκέδες λίπους και άλλους ρύπους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την πλήρη διάλυση 25 kg του **RK-100 ROOF TILE ADHESIV** χρειάζονται περίπου 4.5 λίτρα νερού. Η απαιτούμενη ποσότητα ξηρού μείγματος χύνεται σταδιακά σε ένα προπαρασκευασμένο δοχείο και αναμιγνύεται με νερό χρησιμοποιώντας μηχανικό αναδευτήρα μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές διάλυμα. Το έτοιμο μείγμα χειρίζεται εύκολα με μυστρί ή κονίαμα. Το διάλυμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός δύο ωρών, επομένως πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνολογία τοποθέτησης του εν λόγω μοντέλου κεραμιδιών στέγης ή κορυφογραμμής.

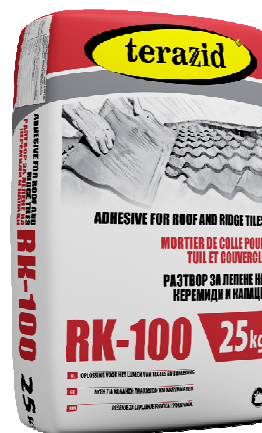

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- περίπου 0.75 kg/m, ανάλογα με το μέγεθος και το μοντέλο των κορυφογραμμών

WORKING TOOLS

- κουβάς
- Ηλεκτρικός αναδευτήρας
- μυστρί
- κονιάματα

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα και υποστρώματος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5°C και η μέγιστη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +35°C.

Δε συνίσταται η εφαρμογή του **RK-100 ROOF TILE ADHESIV** με αέρα ή βροχή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακιά των 25 kg.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα τεχνικά δεδομένα που καθορίζονται στο παρόν φυλλάδιο προσδιορίζονται σε τυπική θερμοκρασία (20°C) και σχετική υγρασία (50%). Κάτω από άλλες κλιματικές συνθήκες οι χρόνοι διεργασίες για ορισμένες από τις παραπάνω εργασίες μπορεί να συντομευθούν ή να παραταθούν.

Roof Tile Adhesive RK-100



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. Συνίσταται η αποθήκευση σε παλέτες.

Οι πληροφορίες του προϊόντος βασίζονται στην πρακτική εμπειρία του κατασκευαστή και στις τεχνικές δοκιμές σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Δε συνίσταται η προσθήκη τσιμέντου άμμου κ.λ.π. στο διάλυμα καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στην απόδοση και αλλοίωση.

Όλες οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις ασφαλείας του **RK-100 ROOF TILE ADHESIVE** μπορούν να ελεγχθούν στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Κόκκινο «τούβλου» - Μαύρο - Terracotta
Μορφή (συνολική κατάσταση)	Ξηρό μείγμα
Βάση	Τσιμέντο
Χρόνος επεξεργασίας σε κουβά	περίπου 2 ώρες
Αντοχή σε θλίψη	5,8 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	2,5 N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού – c	0,28 kg/m ² .min ^{0,5}

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος και όχι για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων είναι αξιόπιστες υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται υπό τις καθορισμένες συνθήκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης σε συνδυασμό με άλλο προϊόν ή διαδικασία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.