

TECHNOELAST FLOOR

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ TECHNONICOL

Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο πάχους 1,5mm με πολυεστέρα σαν τελική επιφάνεια, για την στεγάνωση δαπέδων σε βεράντες και μπάνια.


ΧΡΗΣΕΙΣ:

Νέες επιφάνειες

Επικολάται στις τσιμεντοκονίες ρήσεων με την προγενέστερη εφαρμογή του Primer No 1 της εταιρίας.

Παλιές επιφάνειες

Το μικρό πάχος του υλικού βοηθάει στην αποφυγή των αποξηλώσεων των παλαιών τελικών στρώσεων (πλακάκια – μάρμαρα), μειώνοντας σημαντικά το κόστος και το χρόνο αποκαταστάσεως των κατασκευών.

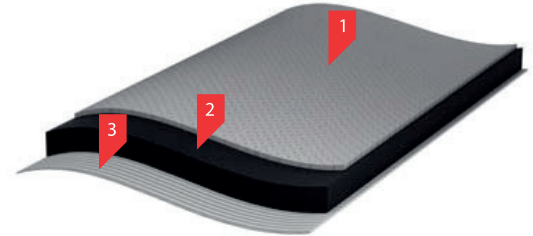

• Αξιόπιστο και ασφαλές

Η υψηλή ελαστικότητα του υλικού γεφυρώνει και σφραγίζει οποιαδήποτε ρηγμάτωση των δαπέδων, καθιστώντας τα απόλυτα στεγανά.

• Γρήγορα και εύκολα

Το πλεονέκτημα της εφαρμογής του σε μία στρώση του δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κόστους, σε σύγκριση με τα πλέον αξιόπιστα υλικά όπως αυτά με βάση το τσιμέντο ή τα ακρυλικά, πολυουρεθανικά, τα οποία χρειάζονται το λιγότερο 2 στρώσεις. Επίσης δεν χρειάζεται να περιμένετε να στεγνώσουν οι επιφάνειες, μπορείτε άμεσα και την ίδια ημέρα να κολλήσετε τα πλακάκια ή τα μάρμαρα.


• Αυτοκόλλητο στρώμα πολυμερούς ασφάλτου

Η υψηλής ποιότητας του ελαστικού ασφαλτικού του TECHNOELAST FLOOR δίνει την τέλεια συγκόλληση σε όλες τις επιφάνειες (Πορώδης ή Εμαγιέ) χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος αποκόλλησης.


• Τρόπος εφαρμογής:



Αστάρωμα



Απλώνουμε το υλικό για να υπολογίσουμε το μήκος του και το ταίριασμα του στον χώρο



Αφού το ταιριάξουμε στον χώρο το ρολάροουμε στο μισό το συνολικού του μήκους και από τις δύο κατευθύνσεις και με ένα λεπίδι κόβουμε μόνο το αντικολλητικό φιλμ της μίας μεριάς.



Αποκολλάμε και τραβάμε το Αντικολλητικό Φιλμ και ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγεται και κολλάει το TECHNOELAST FLOOR προσέχουμε να μην αφήνουμε φουσκάλες με αέρα και το πατάμε σε όλη την επιφάνεια

• Εγγύηση υλικού: Πάνω από 45 χρόνια.



Τοποθέτηση κεραμιδιών στο στεγανοποιημένο τέλος εφαρμογής



Συνιστάται η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασία $>10^{\circ}\text{C}$



Αυτοκόλλητο
Γρήγορη εφαρμογή



Ποιότητα που διαρκεί



Δεν χρειάζεται φλόγιτρο



Σταθερότητα διαστάσεων

18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών (γέφυρα Ρυσίου), Τ.Θ. 499 Ν. Ρύσιο - Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0030 23920 71479 - Fax 0030 23920 21779

www.monotex.gr, e-mail: monotex@monotex.gr





TECHNOELAST FLOOR
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ